

GD95EH-B36



Termékinformáció

A GD95EH egy nagy érzékenységű, professzionális Day/Night megfigyelésre tervezett beltéri dome kamera.


Új színelőfeldolgozási technológiájának köszönhetően a legkülönbözőbb megvilágítás mellett is tökéletes színeket produkál.

2D DNR digitális zajcsökkentő módjának hála, zajmentes tiszta képet élvezhet a felhasználó.


A készülék, kis megvilágítás esetén színes funkcióról azonnal fekete-fehérre kapcsol (nappal színes, éjszaka fekete-fehér). Ennél a funkciónál, a fekete-fehér kamera előnyeit kiaknázva, rendkívül jó vízszintes és függőleges felbontást biztosít, emellett fényérzékenysége is kiemelkedően jó.

Főbb jellemzők:

- 1/3" Sony 960H Ex-view HAD CCD képérzékelő elem
- Nagy felbontás: 650TVL nappal
700 TVL éjjel
- 2D DNR zajszűrő
- ATR (Adaptive Tone Reproduction)
Új színelőfeldolgozás a tökéletes színekért
- 2 tengelyes állítás
- Ellenfény elhalványítás
- Mozgásérzékelés
- RS-485 Interface (Pelco-D)
- Digitális Day/Night
- 12VDC

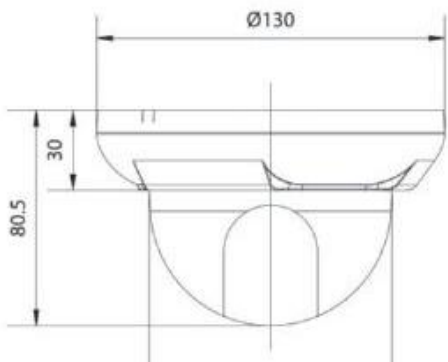

Méretetek:

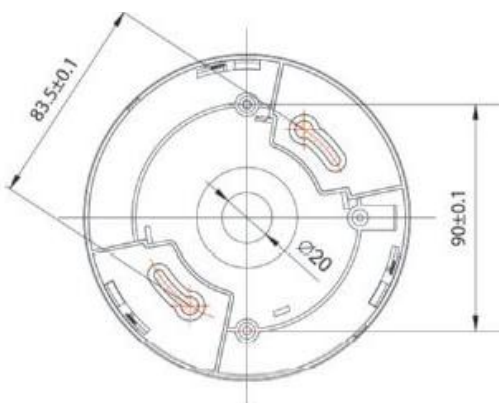

Típus	GD95EH
Képérzékelő	1/3" Sony 960H Ex-view HAD CCD
Effektív pixelek	NTSC: 768 (m) x 494 (sz) PAL: 752 (m) x 582 (sz)
Minimális megvilágítás	0.1 Lux (színes) / 0.01 Lux (fekete-fehér)
H. felbontás	650 TV sor (nappal) 700 TV sor (éjjel)
Szinkronizáló rendszer	belső
Pásztázó rendszer	NTSC 525 sor, PAL 625 sor, 2:1 Interlaced
Video kimenet	1.0Vp-p kompozit, 75 Ohm
Jel/zaj arány	Több mint 52 dB (AGC kikapcsolva)
Fehér egyensúly	1800 K-11000K Auto/Manuális
Jelerősség szabályozás	-6dB ~ 44,8dB Auto
Gamma korrekció	$\gamma=0.45$
Zár sebesség	NTSC: 1/60-1/100.000sec PAL: 1/50-1/100.000sec
Folthatás	0.005%
Standard optika	2.9/ 4.3/6/ 8mm Fix íriszes lencse
Választható	4-9mm Varifokális DC Auto íriszes lencse
Áramforrás	12VDC
Üzemeltetéshez szükséges áram	100 mA
Írisz kontroll	Automatikus
Üzemi hőmérséklet	14°F - 122°F (-10 °C - + 50 °C)
Páratartalom	90%-os H-n belül
Méretetek	lásd a "Méretetek" pontban
Tömeg (körülbelüli g-ban)	420g
Funkciók:	
Shutter/AGC	Autó/Manuális
Fehér egyensúly	ATW/Push
Háttérfény	Lock/Felhasználó 1,2/AntiCR/Man. BLC/HLC/ ki
Kép funkciók	Mirror(On/Off), Brightness, Contrast, Sharpness, HUE, Gain
ATR	Ki/Be
Privát maszkolás	Ki/Be (4 lehetséges zóna)
Day/Night	Autó/Színes/Fekete-fehér
2DNR	NR Mód/Y level/C level
Kamera ID	Ki/Be